MITSUBISHI

0809873HM5001

取扱説明書　お客さま用

三菱 同時給排形換気扇　J-ファン専用

交換用外気清浄フィルター（高性能除じんフィルター）

形名　P-06JHF　1枚入

形名コード　539 G29

適用機種

V-06J（-BE）
V-08J（-BE）
V-10J（-BE）
V-06JC（-BE）
V-08JC（-BE）
V-10JC（-BE）
V-12JC（-BE）
V-14JC



形名表示

交換の目安：約1年

袋：>PE<　シート

4 902901 469923

ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みください。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

指示に従う

お手入れの際はスイッチを切るか、分電盤ブレーカーを切る

感電・けがの原因になります。

⚠注意　誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

指示に従う

お手入れの際は手袋を着用する

けがの原因になります。

交換のしかた　…1年に1回以上交換が必要です。

フィルターが目づまりし、性能を確保できません。

1 電源を切る。

電源スイッチを「切」にする。

2 フィルター枠を本体正面からはずす。

（1）カバー下部に指を引掛け上側に開く。
（2）フィルター枠を引き出す。

3 フィルターをフィルター枠から取りはずす。

フィルター枠の側面のツメ（2か所）を押しながらフィルター枠を開き、フィルターを取り出す。

4 外気清浄フィルター（高性能除じんフィルター）を取り付ける。

●外気清浄フィルター（高性能除じんフィルター）をフィルター枠に入れて閉じる。

5 本体にフィルター枠を取り付ける。

●取りはずしと逆の手順で取り付ける。
※外気清浄フィルター（高性能除じんフィルター）・フィルター枠・カバーは確実に取り付けてください。
（虫侵入・結露発生の原因となります）

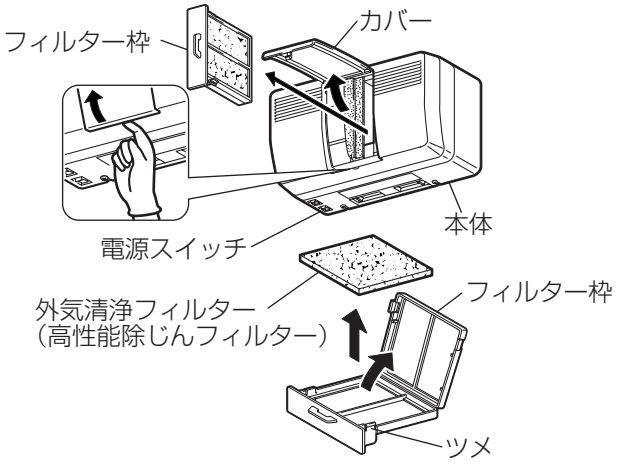

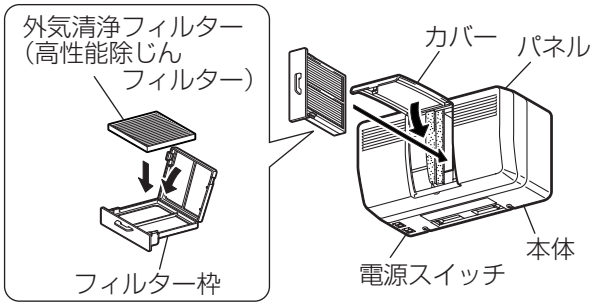

フィルターの清掃のしかた　2か月に1回以上

1 交換のしかた □ **1～3の手順でフィルターを取り出す。**

2 掃除機でほこりを吸いとる。

お願い　●本フィルターは水で洗わないでください。

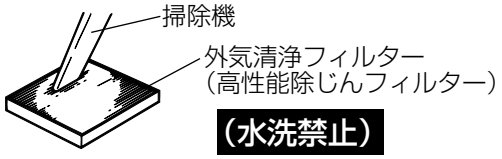

（水洗禁止）

3 交換のしかた □ **4～5の手順でフィルターを取り付ける。**

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508−8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号　電話 0573−66−2111

この説明書は、再生紙を使用しています。